BEECK Leinöl-Eisenglimmerfarbe

Korrosionshemmende, haftstarke Schuppenpanzerfarbe für Eisenmetalle und Stahl, innen und außen. Ideal in der Baudenkmalpflege. Frei von toxischen Schwermetallen z.B. auf Chrom (VI)- oder Bleibasis.

A) Volldeklaration (»gläserne Rezeptur«)

		Gew. %
1.	**Bindemittel**	
	Leinöl, Leinöl-Standöl	18,0 – 22,0
	Öl-Harz-Verkochung	4,5 – 5,5
2.	**Pigmente**	
	Eisenoxide	1,0 – 3,0
	Bleimennige, Bleiweiß	0
	Chrom(VI)-Pigment	0
	Titandioxid	0
	Eisenglimmer	35,5 – 45,5
	Aktiv-/Korrosionsschutzpigment	2,5 – 4,0
3.	**Füllstoffe**	
	Talkum/Siliciumdioxid/Kieselgur	9,5 – 10,5
	Kreide/Calcit/Calciumcarbonat	0
	Schwerspat	0
4.	**Lösemittel**	
	Kohlenwasserstoffe (Isoalkane, < 2% Aromaten)	15,0 – 20,0
	Orangenterpene	0
	Wasser	0
5.	**Additive**	
	Sikkative (Mn/Sr/Ca: Metallgehalte)	0,04/0,05/0,18
	Verdickungsmittel (Quellton/Bentonit)	0,5 – 1,5
	Netzmittel (Fettsäurederivate)	0,4 – 0,6
	Hautverhinderungsmittel	0,3
6.	**Topfkonservierung**	0
7.	**Filmkonservierung**	0

B) Rohstoffbasis (Festkörper!)

A) Nachwachsende Rohstoffe, z.B. Harze und Öle auf pflanzlicher Basis
B) Mineralische Rohstoffe, z.B. Eisenglimmer
C) Synthetische Rohstoffe

Anteil der **regenerierbaren** und **mineralischen Rohstoffe** (Kat. A, B) am **ausgehärteten Anstrich (Festkörper): 96,7 %**

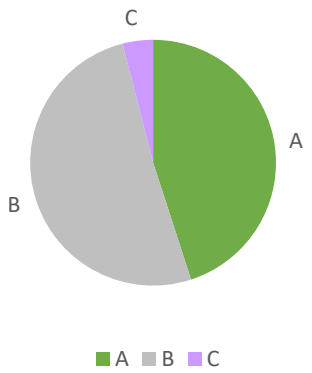

Mit diesem Datenblatt informieren wir freiwillig und weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus über die Zusammensetzung und Rohstoffbasis unserer Produkte im Sinne des Verbraucherschutzes und der Produkttransparenz. Sämtliche Angaben sind unverbindlich und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Bei Erscheinen einer Neuausgabe verliert dieses Datenblatt automatisch seine Gültigkeit. Bitte beachten Sie zu allen Fragen des Gesundheitsschutzes, der Stoffbezeichnung, Klassifizierung und Kennzeichnung unsere Sicherheitsdatenblätter in ihrer aktuellen Fassung.

BEECK'sche Farbwerke GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 4
D-89150 Laichingen

info@beeck.com
www.beeck.com

Tel.: +49(0)7333 9607-11
Fax: +49(0)7333 9607-10